


inova[®]

So viel ist sicher!



Drehflügeltore

inova[®] INDUSTRIE
STANDARD

Drei Varianten - ein Maßstab!

INOVA INDUSTRIE-Tore

Keine Kompromisse

Unsere Drehflügeltore werden mit modernster Lasertechnik gefertigt. Die dadurch erreichte Präzision im ersten Arbeitsschritt zeigt sich noch in der Perfektion beim Endprodukt. Verzinkt nach DIN 1461 und auf Wunsch pulverbeschichtet, fügen sich INOVA Drehflügeltore perfekt in jedes Corporate Design ein. Darüber hinaus schätzen unsere Kunden die große Auswahl an möglichen Füllungen. Angefangen bei Doppelstabgittern, über Quadrat-Füllstäbe, bis hin zu Blech- oder Lochblechfüllungen, können wir nahezu jeden Wunsch verwirklichen.

Technische Daten

- ▶ Nennhöhe 0,8 m bis 2,4 m
(in 200 mm Schritten)
- ▶ Nennbreite 1 flg 1,0 m bis 4,5 m
2 flg 2,0 m bis 9,0 m
- ▶ Füllung Doppelstabgitter 50/200
Typ 8/6/8, Quadrahtrohr 25 mm
- ▶ Öffnungsrichtung auftragsbezogen
- ▶ Öffnungswinkel ca. 180°
- ▶ Oberfläche feuerverzinkt oder
FVZ und pulverbeschichtet
- ▶ Standardfarben
6005 Moosgrün,
7016 Anthrazitgrau,
7030 Steingrau, 9010 Reinweiß
- ▶ Extraausstattung erhältlich



Auch große Einfahrten wirken durch die geradlinige und moderne Optik der INOVA Industrie Drehflügeltore Elegant und einladend.

Für besonders hohe Sicherheitsanforderungen sind INOVA Industrie Drehflügeltore die ideale Basis, zur Aufrüstung mit einer Vielzahl an Extraausstattungen.

Übersteigschutz durch:

- Zackenleisten
- Ausleger für Stacheldraht
- Ausleger für S-Draht-Rollen

Überwachung:


- Magnetkontakte
- Riegelkontakte
- Geräuschdämmung für den Einsatz mit Detektionssystemen



INDUSTRIE Drehflügeltor mit Y-Auslegern und S-Draht-Rolle



INDUSTRIE Drehflügeltor mit Durchgreifschutz und Zackenleiste

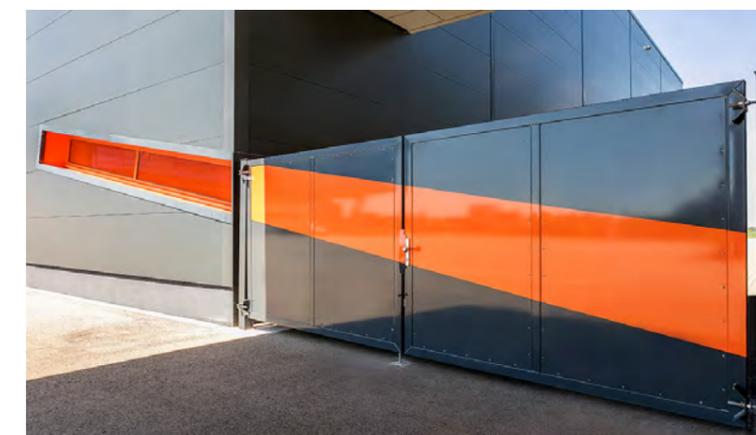

INDUSTRIE Drehflügeltor mit Blechfüllung im Corporate Design

INOVA STANDARD-Tore


Ein Tor - unzählige Möglichkeiten

Standard Drehflügeltore dienen der verlässlichen Sicherung von Zugangs- und Zufahrtbereichen. Von der praktischen Personentür bis zum robusten zweiflügeligen Zufahrtstor!

Unter den INOVA Drehflügeltoren glänzt das Standardtor nicht nur durch seine variablen Verwendungsmöglichkeiten, dem modularen Aufbau und die montagefreundliche Anpassungsfähigkeit. Durch das Baukastensystem mit unterschiedlich breiten Torflügeln bei gleicher Rahmengröße ermöglicht es eine Vielzahl an Öffnungsbreiten.

Technische Daten

- ▶ Nennhöhe 0,8 m bis 2,4 m
(in 200 mm Schritten)
- ▶ Nennbreite 1 flg 1,0 m bis 3,0 m
2 flg 2,0 m bis 6,0 m
- ▶ Füllung Doppelstabgitter 50/200
Typ 8/6/8, Quadrahtrohr 25 mm
- ▶ Öffnungsrichtung frei wählbar
- ▶ Öffnungswinkel ca. 180°
- ▶ Oberfläche feuerverzinkt oder
FVZ und pulverbeschichtet
- ▶ Standardfarben
6005 Moosgrün,
7016 Anthrazitgrau,
7030 Steingrau, 9010 Reinweiß
- ▶ Extraausstattung erhältlich

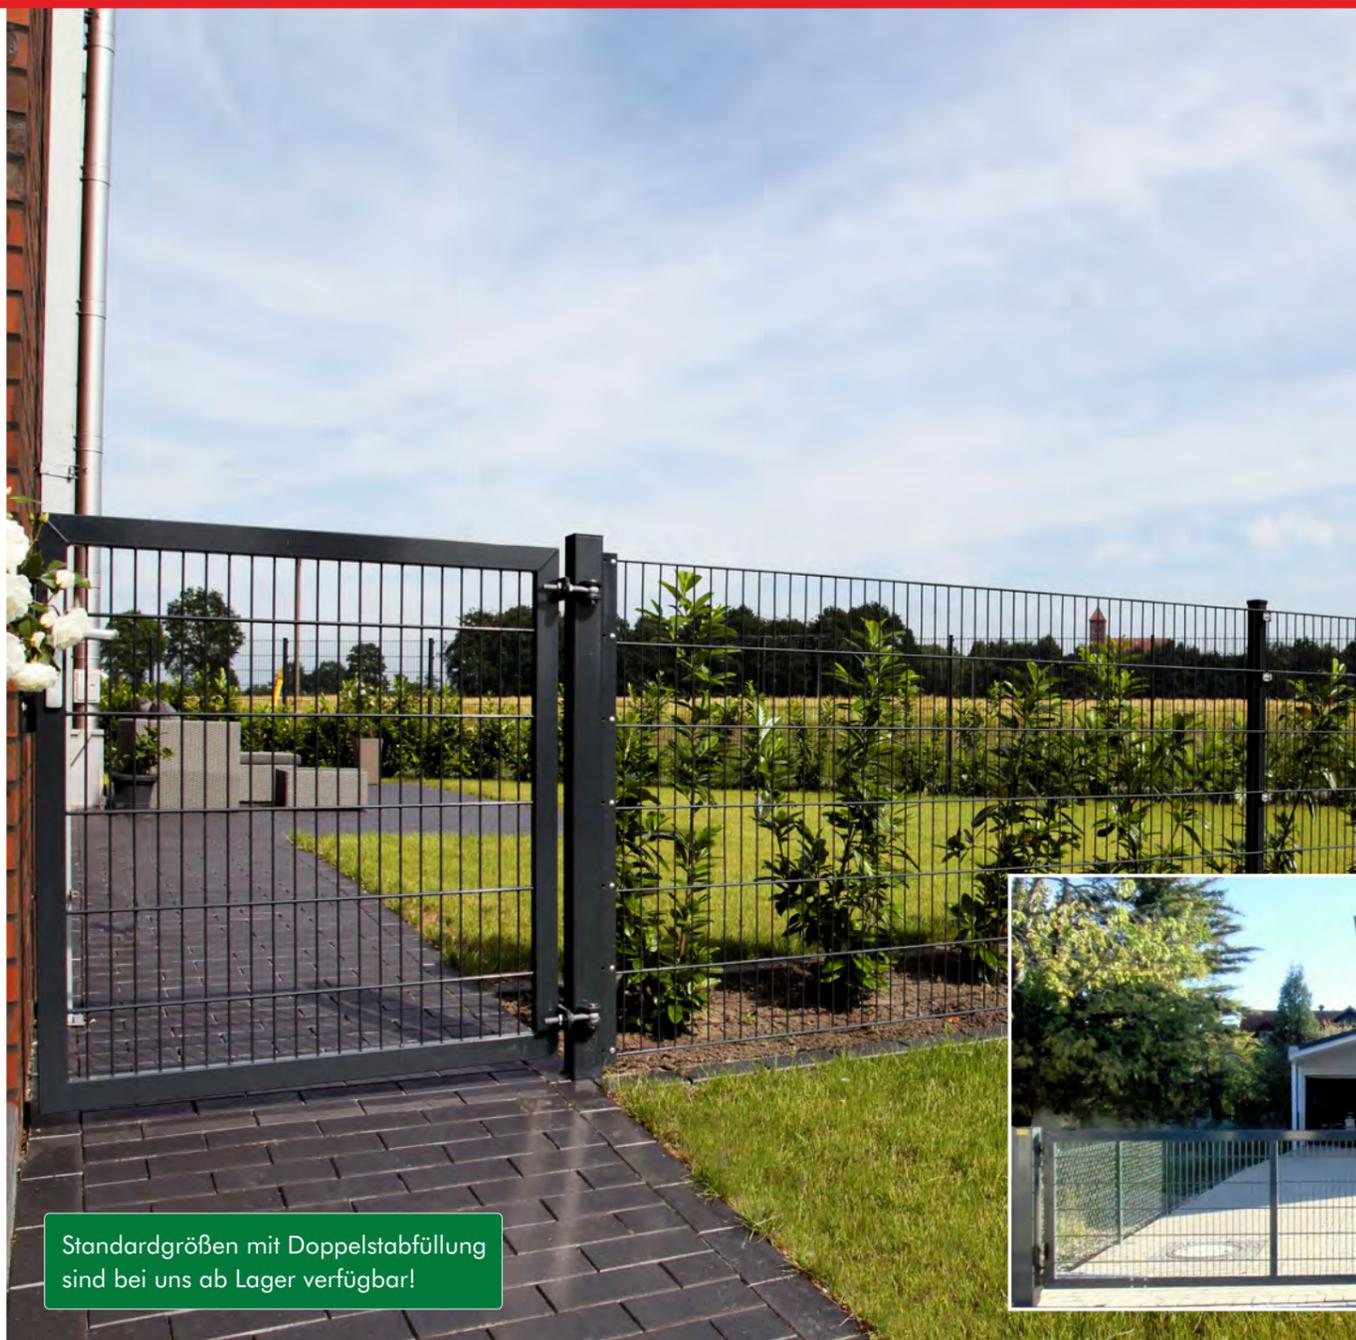

Standardgrößen mit Doppelstabfüllung sind bei uns ab Lager verfügbar!

Flexibel bis zur letzten Minute

Stahl, geschweißt, verzinkt, pulverbeschichtet, nachjustierbar, flexibel, montagefreundlich, hochwertig...

Die Vorteile, die ein INOVA Standard Drehflügel mit sich bringt, sind vielfältig. Diese Flexibilität und die durchdachten Montageelemente überzeugen unsere Kunden seit Jahrzehnten.

Die **INOTEC** Torbandaufhängung ist 3-dimensional verstellbar und bietet die Optionen das Tor DIN links oder DIN rechts zu verwenden.

Das exklusive **INOFIX** Montageprinzip macht Bohren und Gewindschneiden überflüssig.

Die Montage ist Minutensache und auch im Nachhinein lassen sich unsere Drehflügeltore millimetergenau nachjustieren.

INOVA Standard Drehflügeltore werden inklusive Stahl-Toranschlag und Gummidämpfern geliefert. Elegante Türdrücker mit Federrückstellung auf Alu-Langschildgarnituren runden die Gesamtoptik ab. Zu den serienmäßigen Highlights gehören außerdem Edelstahlschrauben und eine Feuerverzinkung nach DIN 1461.

Mit der anschließenden Pulverbeschichtung nach Wahl oder in den Standardfarben RAL 6005 oder RAL 7016 ist Korrosion für INOVA Drehflügeltore ein Fremdwort!

RAL 6005
Moosgrün

RAL 7016
Anthrazitgrau

Das INOVA Standard Drehflügel erfüllt die wesentlichen Bedürfnisse einer ästhetischen und langlebigen Freigeländesicherung. Die möglichen Extraausstattungen sorgen für die individuelle Note an der Grundstücksgrenze. Unsere Serienfertigung mit hochmoderner Lasertechnik machen die Tore der Standard-Reihe auch preislich attraktiv.



INOVA Qualitätsmerkmal: Die Horizontalstäbe der Tore sind in Kombination mit INOVA Zaunsystemen auf einer Höhe - für eine einheitliche, geradlinige Optik



STANDARD Drehflügel mit Alu-Drückergarnitur am Einfamilienhaus



Standard Drehflügel, zweiflügelig und symmetrisch


Perimeterschutz

Komplett aus einer Hand

Wir verstehen Perimeterschutz als Konzept mit perfekt aufeinander abgestimmten mechanischen und elektronischen Sicherungskomponenten.

Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit zeichnen unsere Produkte aus und machen INOVA Perimeterschutz für Sie zu einer sicheren Investition.

Mit unserem dichten Netzwerk aus qualifizierten Fachhändlern haben Sie immer einen kompetenten Ansprechpartner vor Ort.

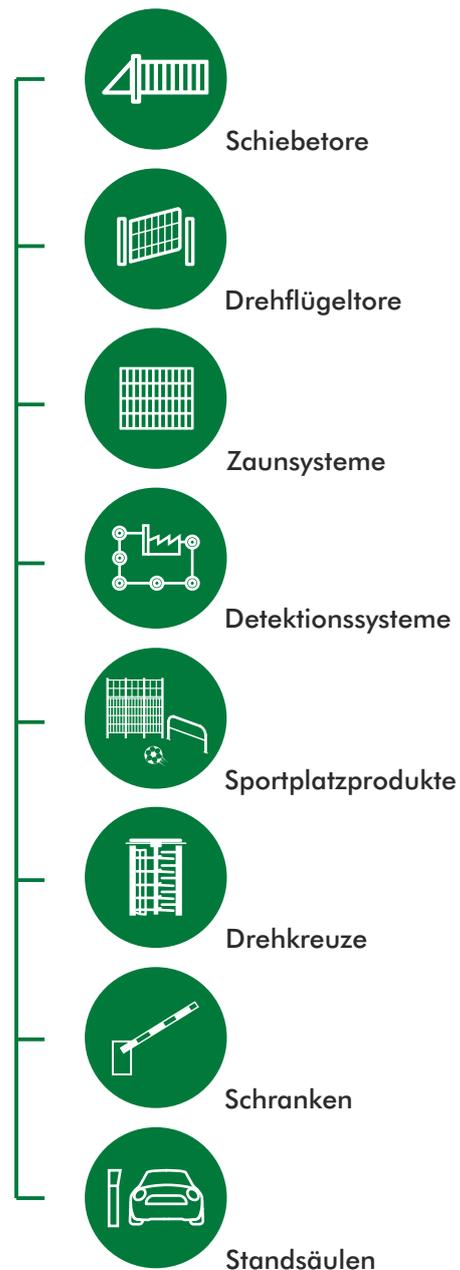

Ihr Partner

für integrierten Perimeterschutz

berlemann

Berlemann Torbau GmbH
Ulmenstraße 3
D - 48485 Neuenkirchen
Tel.: +49 5973 9481-0
Fax: +49 5973 9481-50
E-Mail: info@berlemann.de



www.berlemann.de